


ASYMMETRIC DUO

- spannender Kontrast zwischen der klaren Formgebung des Wannenrandes und der ergonomischen und fließenden Formensprachen des Innenraums
- großzügig dimensionierte Ablagefläche, auch als Sitzfläche oder zur Positionierung von Wannenrandarmaturen nutzbar
- emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm




Abbildungen ähnlich

Bitte beachten:
Bei der abgebildeten Wanne mit Griff handelt es sich um eine Sonderausführung. Für die Montage des Griffes ist eine Sonderlochbohrung (bereits im Preis enthalten) an der Badewanne erforderlich.

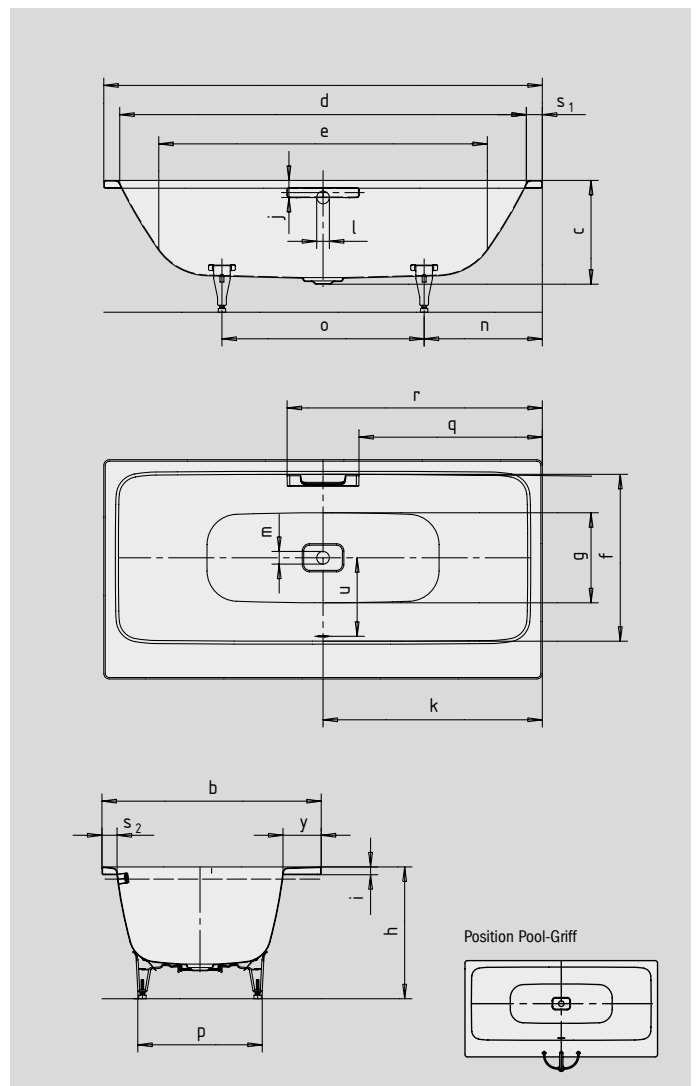

NOBLER PURISMUS AVANTGARDE KOLLEKTION

COMFORT SELECT



Modell-Nr.		740	742	744
Äußere Länge	a	1700	1800	1900 mm
Äußere Breite	b	800	900	1000 mm
Tiefe	c	425	425	425 mm
Innere Länge (oben)	d	1570	1670	1770 mm
Innere Länge (unten)	e	1246	1348	1484 mm
Innere Breite (oben)	f	616	681	751 mm
Innere Breite (unten)	g	500	600	646 mm
Höhe mit Füßen	h	540-560	540-560	540-560 mm
Randhöhe	i	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	70	70	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	850	900	950 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	550	580	585 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	600	640	730 mm
Fußbreite max.	p	445	525	585 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	q	702,5	752,5	802,5 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	r	997,5	1047,5	1097,5 mm
Randbreite (Fußseite; Längsseite)	s ₁ ; s ₂	65; 62	65; 62	65; 62 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	300	335	370 mm
Ablagefläche (Breite)	y ₃	122	157	187 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		123	163	208
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		50	56	64
Antislip		348 x 348	396 x 396	396 x 396 mm
Vollantislip		740 x 252	876 x 252	924 x 348 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme.
Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
** Nutzinhalt = Wassereinhalten abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI