



CONOFLAT

- klares, puristisches Design
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschkfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm
- die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne
- designed by Sottsass Associati
- Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s
- Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 l/s


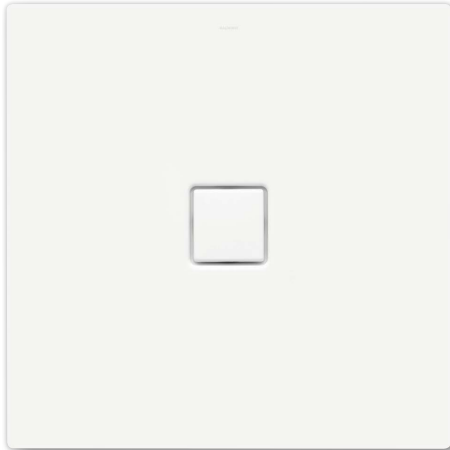


Abbildungen ähnlich


Mod. 900 x 900





für KA 120 senkrecht




Mod. 800 x 1000 mit Träger



für KA 120 senkrecht



Modell-Nr.		852	853	780	783	781	784	786
Äußere Länge	a	800	750	800	900	800	900	1000 mm
Äußere Breite	b	800	900	900	900	1000	1000	1000 mm
Höhe mit Siphon	g	107	107	107	107	107	107	107 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	120	120	120	120	120	120	120 mm
Anschlusshöhe Siphon	l	76	76	76	76	76	76	76 mm
Höhe mit Wannenträger	y ₁	110	110	110	110	110	110	110 mm
Gewicht der emaillierten Duschkfläche in kg		17	18	19	21	21	24	26
Antislip		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		740 x 740	692 x 836	740 x 836	836 x 836	740 x 932	836 x 932	932 x 932 mm



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit **Vollantislip** lieferbar.