



# CONOFLAT

- klares, puristisches Design
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm
- die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne
- designed by Sottsass Associati
- Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s
- Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 l/s


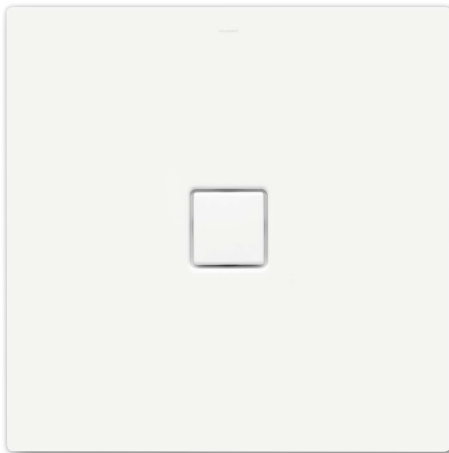


Abbildungen ähnlich


Mod. 1200 x 1200





für KA 120 senkrecht




Mod. 1000 x 1200 mit Träger



für KA 120 senkrecht



Modell-Nr.		855	856	857	858	859	860	861	862	863
Äußere Länge	a	800	900	1000	750	800	900	1000	750	900 mm
Äußere Breite	b	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1700	1700 mm
Höhe mit Siphon	g	107	107	107	107	107	107	107	107	107 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	120	120	120	120	120	120	120	120	120 mm
Anschlusshöhe Siphon	l	76	76	76	76	76	76	76	76	76 mm
Höhe mit Wannenträger	y <sub>1</sub>	110	110	110	110	110	110	110	110	110 mm
Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg		33	35	38	30	35	37	41	33	40
Antislip		492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		740 x 1412	836 x 1412	932 x 1412	692 x 1556	740 x 1556	836 x 1556	932 x 1556	692 x 1652	836 x 1652 mm



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit **Vollantislip** lieferbar.