


XETIS


- Puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- Barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- Integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- Montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm



Abbildungen ähnlich

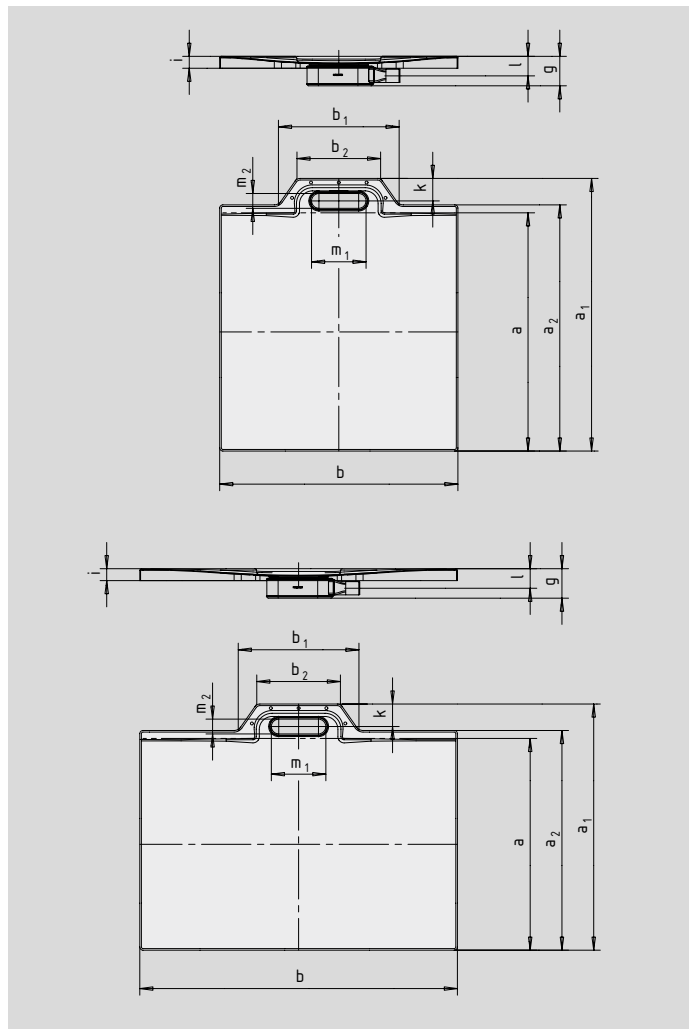

Modell-Nr.		885	886	887	888	889	890
Nennlänge	a	900	1000	800	900	1000	1200 mm
Nennbreite	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 mm
Äußere Länge	a ₁ ; a ₂	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 mm
Äußere Breite	b ₁ ; b ₂	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Höhe mit Siphon	g	112	112	112	112	112	112 mm
Randhöhe	i	45	45	45	45	45	45 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	85	85	85	85	85	85 mm
Anschlusshöhe Siphon	l	74	74	74	74	74	74 mm
Durchmesser Ablaufloch	m ₁ ; m ₂	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg		23	28	27	29	33	39
Antislip		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 732	540 x 540 mm
Vollantislip		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 mm



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle XETIS-Modelle sind mit **Vollantislip** lieferbar.