


XETIS

- Puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- Barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- Integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- Montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm



Abbildungen ähnlich

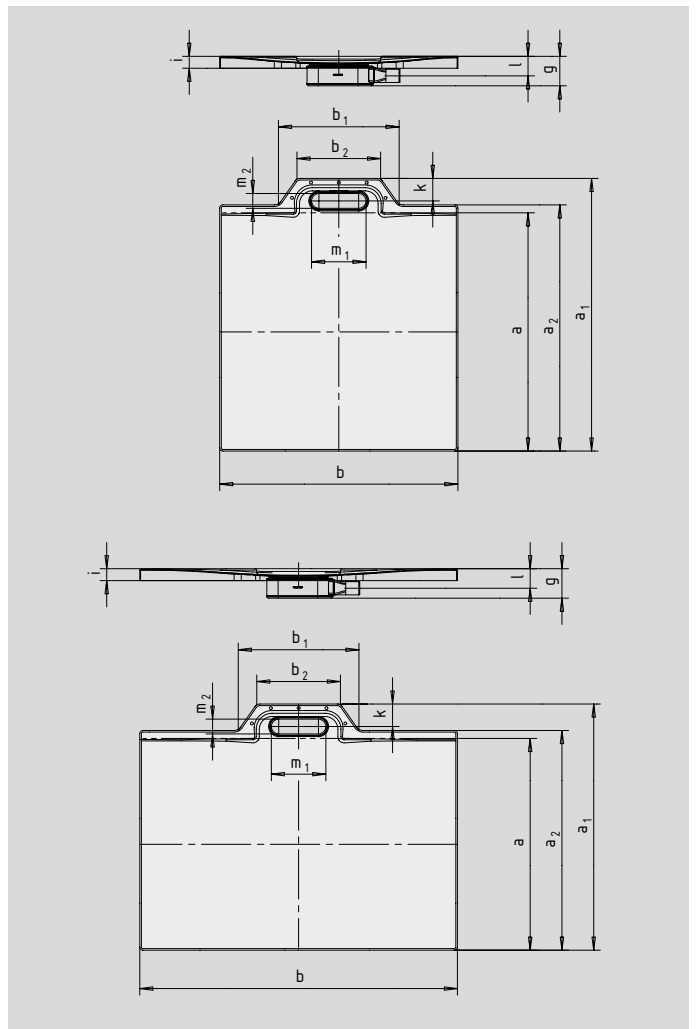

Modell-Nr.		891	892	893	894	895	896	897
Nennlänge	a	800	900	1000	900	1000	900	1000 mm
Nennbreite	b	1400	1400	1400	1700	1700	1800	1800 mm
Äußere Länge	a ₁ ; a ₂	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030 mm
Äußere Breite	b ₁ ; b ₂	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Höhe mit Siphon	g	112	112	112	112	112	112	112 mm
Randhöhe	i	45	45	45	45	45	45	45 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	85	85	85	85	85	85	85 mm
Anschlusshöhe Siphon	l	74	74	74	74	74	74	74 mm
Durchmesser Ablaufloch	m ₁ ; m ₂	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg		32	35	38	42	45	43	48
Antislip		540 x 828	540 x 828	540 x 828	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020 mm
Vollantislip		740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	836 x 1652	932 x 1652	836 x 1748	932 x 1748 mm



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle XETIS-Modelle sind auch mit **Vollantislip** lieferbar.