

CONOFLAT

- Design limpide, épuré
- Confort maximum grâce au couvercle de bonde plat, émaillé, inséré à fleur dans le plan de douche
- Totalement encastrable au niveau du sol
- Fabriqué en acier émaillé Kaldewei 3,5 mm
- Le complément idéal de votre baignoire CONODUO
- Créé par Sottsass Associati
- Débit de vidange KA 120 : 0,85 l/s
- Débit de vidange KA 120 vertical: 1,4 l/s




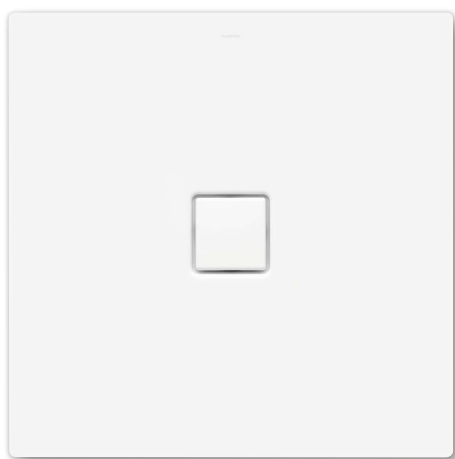


Figure exemple.


Mod. 1200 x 1200





pour KA 120 vertical




Mod. 1000 x 1200 avec support



pour KA 120 vertical



N° du modèle		787	788	854	782	785	789	790
Longueur extérieure	a	800	900	1000	800	900	1000	1200 mm
Largeur extérieure	b	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1200 mm
Hauteur avec siphon	g	107	107	107	107	107	107	107 mm
Hauteur du rebord	i	32	32	32	32	32	32	32 mm
Diamètre bonde	m	120	120	120	120	120	120	120 mm
Hauteur de raccordement siphon	l	76	76	76	76	76	76	76 mm
Hauteur avec support	y ₁	110	110	110	110	110	110	110 mm
Poids du receveur de douche émaillé en kg		23	26	28	25	28	30	36
Émaillage antidérapant partiel		492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588 mm
Émaillage antidérapant complet		740 x 1028	836 x 1028	932 x 1028	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1172 x 1172 mm



Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émaillage antidérapant et l'émaillage antidérapant complet de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus (DIN 51097) : groupe B
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement (DIN 51130) : groupe R10

Tous les modèles CONOFLAT sont disponibles avec **émailage antidérapant complet**.