XETIS

- Surface puriste, unifiée sans éléments perturbateurs
- Accès sans obstacles grâce à une intégration de plain-pied
- Sécurité contre les infiltrations d'eau grâce à la surface sans joint
- L'inclinaison intégrée garantit un écoulement d'eau optimal
- Solution système facile à monter ; tous les composants sont en parfaite harmonie les uns avec les autres
- en acier émaillé Kaldewei 3,5mm.

Figure exemple.

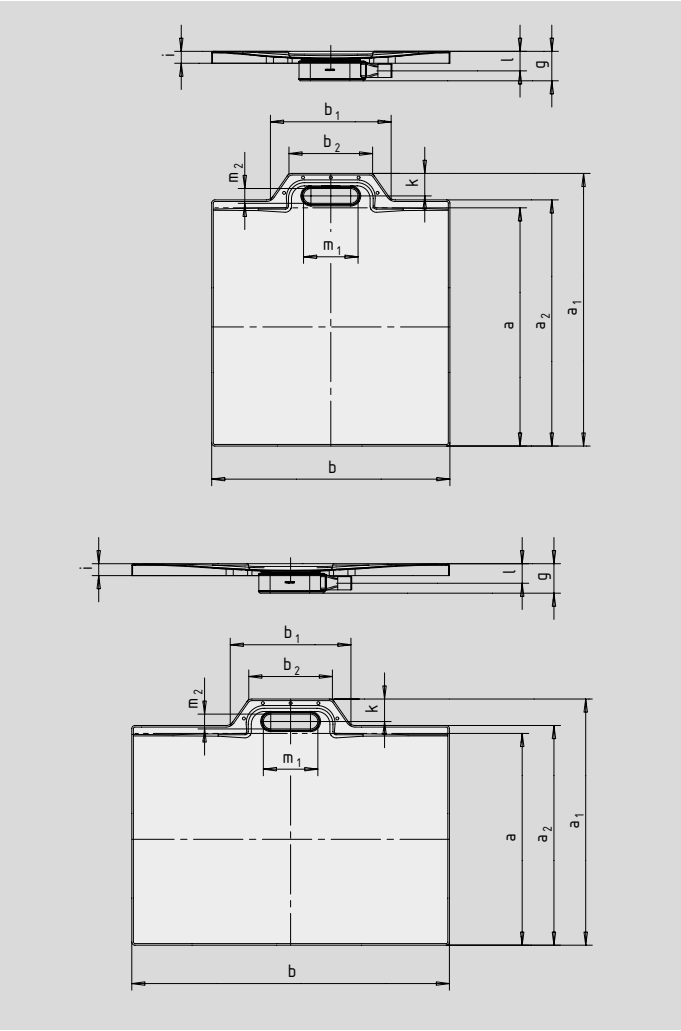

N° du modèle		885	886	887	888	889	890
Longueur extérieure (nominale)	a	900	1000	800	900	1000	1200 mm
Largeur extérieure (nominale)	b	900	1000	1200	1200	1200	1200 mm
Longueur extérieure	a_1; a_2	1030; 930	1130; 1030	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1330; 1230 mm
Largeur extérieure	b_1; b_2	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Hauteur avec siphon	g	112	112	112	112	112	112 mm
Hauteur du rebord	i	45	45	45	45	45	45 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	85	85	85	85	85	85 mm
Hauteur de raccordement siphon	l	74	74	74	74	74	74 mm
Diamètre bonde	m_1; m_2	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Poids du receveur de douche émaillé en kg		23	28	27	29	33	39
Émaillage antidérapant partiel		540 x 540	540 x 540	540 x 732	540 x 732	540 x 732	540 x 540 mm
Émaillage antidérapant complet		836 x 836	932 x 936	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1148 x 1184 mm



Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émaillage antidérapant et l'émaillage antidérapant complet de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus **(DIN 51097)** : groupe **B**
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement **(DIN 51130)** : groupe **R10**

Tous les modèles XETIS sont disponibles avec **émaillage antidérapant complet.**

KALDEWEI