


XETIS

- Surface puriste, unifiée sans éléments perturbateurs
- Accès sans obstacles grâce à une intégration de plain-pied
- Sécurité contre les infiltrations d'eau grâce à la surface sans joint
- L'inclinaison intégrée garantit un écoulement d'eau optimal
- Solution système facile à monter ; tous les composants sont en parfaite harmonie les uns avec les autres
- en acier émaillé Kaldewei 3,5mm.



Figure exemple.

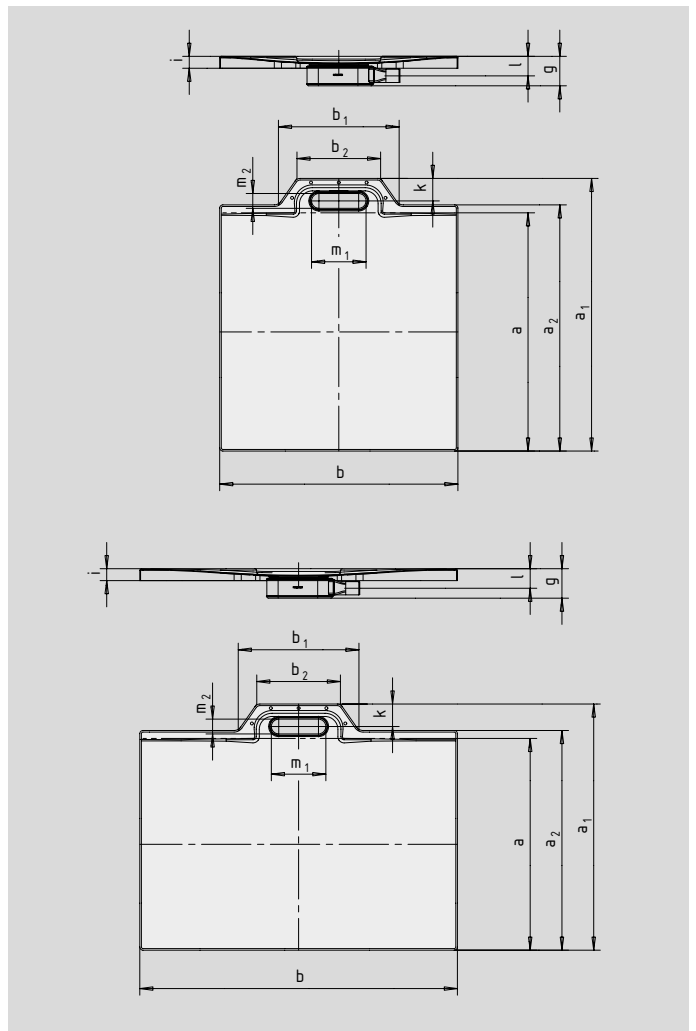

N° du modèle		891	892	893	894	895	896	897
Longueur extérieure (nominale)	a	800	900	1000	900	1000	900	1000 mm
Largeur extérieure (nominale)	b	1400	1400	1400	1700	1700	1800	1800 mm
Longueur extérieure	a ₁ ; a ₂	930; 830	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030	1030; 930	1130; 1030 mm
Largeur extérieure	b ₁ ; b ₂	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320	460; 320 mm
Hauteur avec siphon	g	112	112	112	112	112	112	112 mm
Hauteur du rebord	i	45	45	45	45	45	45	45 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	85	85	85	85	85	85	85 mm
Hauteur de raccordement siphon	l	74	74	74	74	74	74	74 mm
Diamètre bonde	m ₁ ; m ₂	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55	205; 55 mm
Poids du receveur de douche émaillé en kg		32	35	38	42	45	43	48
Émaillage antidérapant partiel		540 x 828	540 x 828	540 x 828	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020	540 x 1020 mm
Émaillage antidérapant complet		740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	836 x 1652	932 x 1652	836 x 1748	932 x 1748 mm

Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émaillage antidérapant et l'émaillage antidérapant complet de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus (**DIN 51097**) : groupe **B**
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement (**DIN 51130**) : groupe **R10**

Tous les modèles XETIS sont disponibles avec **émaillage antidérapant complet**.